


**URZĄD MIEJSKI w ŁĘBORKU**  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 ŁĘBORK

WIM.0003.13.2026.J

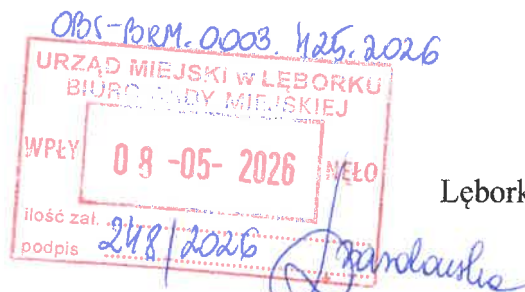

Łęborg, 05.05.2026 r.

**Pan**  
**Łukasz Hrycyk**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Łęborgu**

W odpowiedzi na Pana wniosek OBI-BRM.0003.425.2026 z dnia 22.04.2025 r. dot. przeglądu kładki na rzece Łebie oraz poprawy nawierzchni w Parku Chrobrego, informuję jak niżej:

1. Przegląd pięcioletni stanu technicznego wszystkich obiektów mostowych na terenie miasta Łęborga został wykonany zgodnie z umową z dnia 28.11.2025 r. przez firmę *Lipiński Mosty Tomasz Lipiński*. Stan techniczny kładki w Parku Chrobrego (przy basenie) został oceniony 18.03.2026 r. W trakcie przeglądu przeprowadzono inspekcję całej konstrukcji kładki z poziomu jezdni i koryta rzeki. Obiekt otrzymał ocenę 3.00, która wymusza podjęcie działań postulowanych w *Wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów obiektu mostowego* (w załączeniu).
2. Wymiana desek w kładce odbywa się w razie konieczności na bieżąco, ostatnia naprawa miała miejsce w dniach 23.04.2026 r. oraz 06.05.2026 r. (z powodu dokonanej dewastacji). Przyspawane zostały również luźne elementy w stalowej balustradzie mostu oraz pomalowana została bariera ochronna przy moście.
3. Omawiany obiekt wymaga kompleksowego remontu, który winien być zaplanowany w ciągu pięciu lat i poprzedzony będzie musiiał być sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji projektowej. Na jej etapie zostanie rozważona również ewentualna wymiana nawierzchni.
4. Wyrównanie nawierzchni odcinka trasy od kładki do wzniesienia Parku Chrobrego zostanie zlecone wykonawcy bieżących robót utrzymaniowych nawierzchni gruntowych i zostanie wykonane w najbliższym możliwym terminie.

Z poważaniem

Z up. **BURMISTRZA**

**Łukasz Ruciński**  
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a WIM

## Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): -----

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy						
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Wykonanie umocnienia z kostki na dojeździe do kładki, podniesienie najazdu od strony ul. 8 Maja.	1	m2	8	200	1600
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Naprawa ubytków zabezpieczeń antykorozyjnych balustrad.	1	m	2	500	1000
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu	Wykonanie wymiany zdegradowanych desek.	1	m2	2	1000	2000
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów i poprzecznic stalowych.	1	kpl	1	15000	15000
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Wykonanie oczyszczenia przyczółków z roślinności i gruntu. Wycinka roślinności przy przyczółkach.	1	m2	8	50	400
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Wykonanie palisady z kołków drewnianych pod kładką przy przyczółku po stronie parku.	2	m	6	500	3000
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia cięgien						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce	Odtworzenie zabezpieczeń antykorozyjnych na wspornikach.	1	kpl	1	3000	3000
22	Zabezpieczenie ruchu						
Ogółem wartość robót [zł]:							26400

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Tomasz Lipiński	18.03.2026	mgr inż. Tomasz Lipiński uprawnienia budowlane do projektowania, budowy i nadzoru w specjalności mostowej Nr POM/0088/P/00M/13	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Inspektor ds. budownictwa				
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej				